



Novoferm


Otvora nove perspektive

Proizvodni program



Novoferm unutrašnja i višenamenska vrata

Vrata za višenamensku primenu u enterijerima i eksterijerima, izdržljiva, laka za održavanje, u raznovrsnim bojama i dekorima. Vrata za svakodnevnu primenu koja Vaš život čine jednostavnijim.

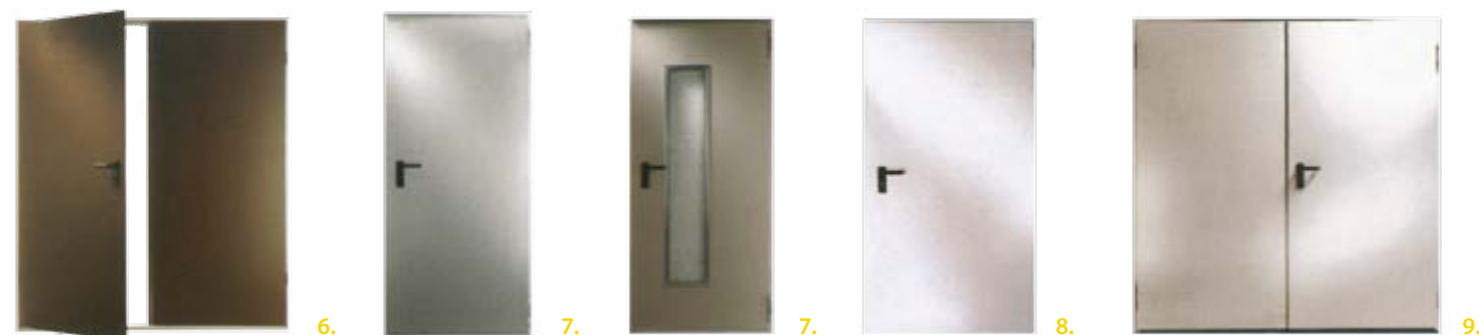

Unutrašnja vrata

Odlikuju se lakom montažom, isporučuju se sa zaptivkama, bravom kao i dodatnim priborom koji se isporučuje na zahtev

1. Super - standard
Krilo izrađeno od galvanizovanog čelika

2. Super - plus
Krilo izrađeno od galvanizovanog čelika, površinska obrada RAL 9016

3. Super - color
Krilo izrađeno od galvanizovanog čelika, širok izbor boja sa mogućnošću ugradnje različitih otvora (prozora)

4. Super - multi - color
Krilo od galvanizovanog čelika, završna obrada u dizajnu granita ili teraca

5. Super - dekor
Završna obrada plastifikacija, imitacija različitih vrsta drveta sa mogućnošću ugradnje različitih otvora (prozora)

6. Super - color , dvokrilna
Krilo izrađeno od galvanizovanog čelika, širok izbor boja sa mogućnošću ugradnje različitih otvora (prozora)

Višenamenska vrata

Za spoljašnju i unutrašnju primenu, zaštićena protiv korozije, jednostavna ugradnja.

7. Višenamenska vrata MZ 1
Isporučuju se sa adekvatnim okvirima, zaptivkama, bravom i kvakom; užljebljena sa dve strane, izolovana mineralnom vunom, krilo i okvir zaštićeni, galvanizovani i plastificirani (belo RAL 9016). Mogućnost ugradnje različitih otvora (prozora)

8. Višenamenska vrata 53-1
Užljebljena sa tri strane, izolovana, zaštićena, galvanizovana i plastificirana (belo RAL 9016)


9. Višenamenska vrata 53-2
Dvokrilna, izrađena od galvanizovanog čelika, zaštićena i plastificirana (belo RAL 9016)

Protivpožarna i protivdimna vrata - T30, T60, T90 i T120

Jednostavna za ugradnju. Svi elementi vrata kao i sama protivpožarna vrata izrađena po DIN 4102. Okviri vrata sa gumenom zaptivkom, posebnom protivpožarnom bravom, ručkom i šarkama.



Širok spektar boja:
Standardne boje, posebne boje (Super-Color, Multi-Color, Dekor-imitacija drveta; boje po RAL-u)

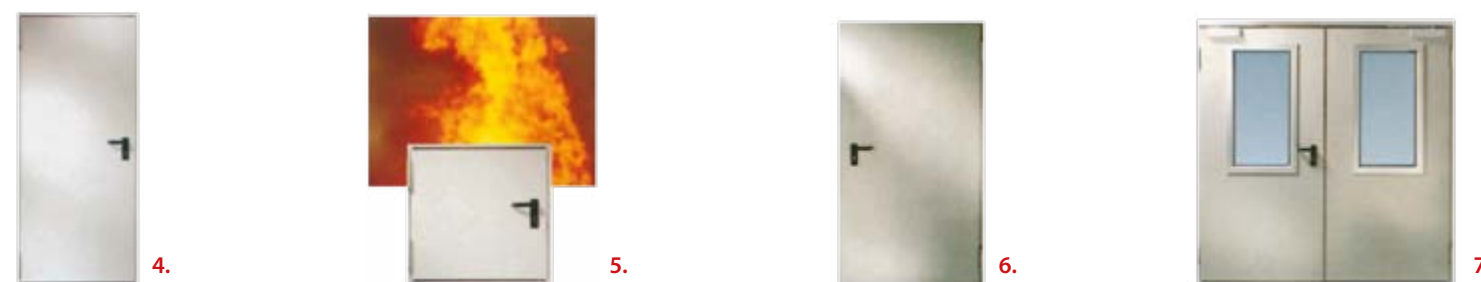

1. Vario door "Evropa"

Svojim dizajnom pogodna su za kućnu upotrebu, krilo je debljine 40mm sa mogućnošću levog i desnog otvaranja. Okvir vrata sa APTK gumenom zaptivkom, užljebljena sa četiri strane, opremljena posebnom protivpožarnom bravom i šarkama kao i odgovarajućom ručkom. Krilo i okvir vrata posebno zaštićeni, galvanizovani i plastificirani (belo, RAL 9016)

2. Vario door "Evropa"

Ekskluzivna protivpožarna vrata za ekskluzivne enterijere. Užljebljena sa tri strane, mogućnost levog i desnog otvaranja, protivdimne funkcije kao i poboljšane zvučne izolacije *ostali podaci kao pod brojem 1

3. Vario door "Evropa"

Površinska obrada krila moguća je u: Super-Color; Multi-Color; Dekor-imitaciji drveta *ostali podaci kao pod brojem 2

4. Protivpožarna vrata T30-1, H8-5

Mogućnost levog i desnog otvaranja, krilo i okvir vrata posebno zaštićeni, galvanizovani i plastificirani (belo, RAL 9016)

5. Protivpožarni otvor T30-1, H8-5

Mogućnost izrade protivpožarnih otvora manjih dimenzija. *ostali podaci kao pod brojem 4

6. Protivpožarna vrata T30-1, "Novoferm N2"

Krilo vrata posebno zaštićeno, galvanizovano i plastificirano. Mogućnost protivdimne funkcije kao i poboljšanje zvučne izolacije

7. Dvokrilna protivpožarna vrata T30-2, "Novoferm N22"

Krilo vrata posebno zaštićeno, galvanizovano i plastificirano. Mogućnost protivdimne funkcije kao i poboljšane zvučne izolacije

Protivpožarna i protivdimna vrata

Industrijska vrata

NOVOFERM u svojoj ponudi poseduje industrijski program koji podrazumeva širok spektar proizvoda:



8. Protivpožarna vrata T90-1, Novoferm 19
Protivpožarni otvor T90-1, Novoferm 9
Protivpožarna dvokrilna vrata T90-2,
Novoferm 29

Krilo vrata kao i okvir posebno zaštićeni, galvanizovani i plastificirani. Mogućnost protivdimne funkcije, poboljšane zvučne izolacije kao i varijanta jednokrilih i dvokrilnih vrata sa zastakljenjem.

9. Strukturna čelična protivpožarna vrata T30-2 Fuego classic i Fuego light
(sa zastakljenjem)

10. Protivpožarna aluminijumska vrata T30-2, sistem BSC,
(sa zastakljenjem)

11. Protivdimna vrata RS-2, sistem Presto, sa zastakljenjem VSG
(kaljeno staklo) 6mm

12. Klizna protivpožarna vrata, T30 i T90,
jednokrilna ili dvokrilna, sa mogućnošću ugradnje pešačkog prolaza

13. Vertikalno-klizni protivpožarni otvor T90

14. Protivpožarna rolo-vrata T30, T90 i T120,
sa električnim pogonom i auto-stop funkcijom

1. Metalna vrata sa različitim ventilacionim otvorima

2. Vrata sa pojačanom zvučnom izolacijom

3. Različiti modeli kliznih vrata, jednokrilna i dvokrilna, sa zvučnom i termičkom izolacijom

4. Rolo vrata, sa ili bez prozora, sa različitim ventilacionim otvorima

5. Rolo mreže

6. Sekciona vrata izrađena od čelika, aluminijuma ili stakla sa mogućnošću izrade pešačkih prolaza

7. Harmonika vrata sa tri, četiri ili više krila koja se otvaraju do 90% ili 180%. Toplotno i zvučno izolovana. Quick-action funkcija, mogućnost brzog otvaranja na elektro-mehanički ili pneumatski pogon.

8. PVC vrata i pregrade, obezbeđuju laku i frekventnu komunikaciju između razdvojenih prostora. Quick-action funkcija, mogućnost brzog otvaranja na elektro-mehanički ili pneumatski pogon.

9. Različiti modeli utovarnih rampi.



Panelna garažna vrata (varijanta komfort / magnum)

Izrađena od čelika ili punog drveta, sa metalnom ispunom, za jedno ili dva parking mesta. Mogućnost izrade pešačkog prolaza. Velika paleta standardnih boja kao i posebnih boja prema RAL-u. Veliki izbor motiva (Res, Bremen, Frankfurt, Hagen, Esen, Nirnberg, Kempten, Minhen, sl.). Sva NOVOFERM vrata poseduju dvostrano zavravljenje, nezavisno od poda; kod varijante magnum postoji dodatno vertikalno zavravljenje. Mogućnost isporuke VivoPort integrisanog električnog pogona.



Izrada motiva na zahtev



Model "Minhen"



Model "Res"



Model "Frankfurt"



Model "Hagen"



Model "Esen"



Model "Kempten"



Sekciona garažna vrata

Sekciona garažna vrata, izrađena od čelika ili punog drveta, sa izolacijom, obezbeđuju komfor i potpunu iskorišćenost garažnog prostora. Sva vrata imaju detektor prepreke kao i funkciju auto-stop-a. Mogućnost isporuke NovoPort integrisanog električnog pogona



NovoPort



Vrata izrađena u motivu: horizontalni žljeb i kaset



1. Tip ISO.9 2. Tip ISO.20 3. Tip ISO.34 4. Tip ISO.45

Različiti motivi zastakljenja



Širok spektar boja

Tip ISO.9

(slika 1) Za garažne otvore do 3m širine, debljina izolacije PUR 20/9mm, protivprovalna zaštita. Spoljašnost vrata zaštićena u boji standardno bela, unutrašnja strana površinski zaštićena-galvanizovana. Mogućnost izbora motiva sa horizontalnim žljebom ili kasetom.

Tip ISO.20

(slika 2) Za garažne otvore do 3m širine, debljina izolacije PUR 20mm, protivprovalna zaštita. Spoljašnost vrata zaštićena u boji standardno bela, unutrašnja strana zaštićena u svojoj boji, RAL 9002. Mogućnost izbora motiva sa horizontalnim žljebom ili kasetom.

Vrata ISO.9 i ISO.20 se isporučuju sa trostrukim sigurnosnim proširenjem opruge sa kablovima integrisanim u vodice za najviše zahteve.

Tip ISO.34

(slika 3) Za garažne otvora od 3 do 5m širine, debljina izolacije PUR 34/45mm, protivprovalna zaštita. Spoljašnost vrata zaštićena u boji standardno bela, unutrašnja strana površinski zaštićena-galvanizovana. Mogućnost izbora motiva sa horizontalnim žljebom ili kasetom.

Tip ISO.45

(slika 4) Za garažne otvora do 5m širine, debljina izolacije PUR 45mm (K=0,50 W/m2K), protivprovalna zaštita. Spoljašnost vrata zaštićena u boji standardno bela, unutrašnja strana zaštićena u svojoj boji, RAL 9002. Mogućnost izbora motiva sa horizontalnim žljebom, kasetom ili velikim žljebom.

Vrata ISO.34 i ISO.45 se isporučuju sa torzionom oprugom montiranom spređa (standardna

varijanta) ili pozadi (posebna varijanta). Torziona opruga je galvanizovana i testirana u skladu sa DIN 12604, sa vođenim kablovima.

Zastakljenja i svetlosni otvori se isporučuju u različitim oblicima. Na raspolaganju su šest standardnih motiva u drvetu. Pored standardne bele boje (RAL 9016) postoji mogućnost izbora deset atraktivnih boja kao i drugih boja po RAL-u.

Varijanta isporuke električnog pogona sa daljinskim upravljačem ili bravom po najnovijim evropskim standardima, sa mogućnošću naknadne ugradnje.

Kvalitet je naša prednost

Novoferm je jedan od najvećih evropskih proizvođača vrata: unutrašnjih, garažnih, protivpožarnih i industrijskih za primenu u privatnom, komercijalnom i industrijskom sektoru.

Naši proizvodni pogoni se nalaze u zapadnoj Evropi i Aziji. Na svim bitnim svetskih tržištima imamo prodajna predstavništva.

Naša poslovna politika je jednostavan princip: KVALITET ne KVANTITET. Mi težimo ka tome da našim klijentima obezbedimo potpuni kvalitet, sigurnost, funkcionalnost i estetiku - za optimalnu cenu.

Sa našom poslovnom politikom smo u stanju da pružimo dugoročne garancije za naše proizvode zajedno sa prvoklasnim servisom i uslugom.



Naši proizvodi odgovaraju svim tehničkim zahtevima nacionalnih standarda i regulativama zavoda za ispitivanje. Naši proizvodi su sertifikovani po ISO 9001 i proizvedeni u skladu sa aktuelnim i važećim tehničkim normama i ekološkim principima Evropske Unije.

Novoferm GmbH
Isselburger Straße 31
D - 46459 Rees - Haldern

tel: +49 2850 9100
fax: +49 2850 910650

<http://www.novoferm.com>
e-mail: sales@novoferm.com

Predstavništvo u Srbiji
Bomman - KB
Augusta Cesarca 5
11000 Beograd, Srbija

tel/fax: +381 11 3691 123 / 3691 330 / 3691 345
mob: +381 65 8006666

e-mail: office@bomman.rs
www.bomman.rs

osoba za kontakt:
Maja Predojević

